



WG 70 SoftClose

Hagestueparti



WG 70 SC Skyvedørssystem

Nyt tilværelsen fra tidlig vår til sen høst i hagestuen med WG 70 SC-partier, et egenprodusert skyvepartisystem med et nett og eksklusivt preg.

Under slagordet «Kvalitet i alle ledd» har vi utviklet dette partiet med optimal tetning og fantastiske egenskaper, som dessuten er enkelt å montere.

Partiet har en dempemekanisme som gjør at de store skyvepartiene lukkes på en smidig måte, både mykt og stille, og dessuten reduserer klemrisikoen.

Den integrerte 2-punkts espagnolettlåsen gjør at skyvepartiene er låsbare både fra inn- og utsiden.


Hva får jeg som kunde?

- ✓ Et helt spesielt hagestueparti!
- ✓ Dempemekanisme for lukking
- ✓ Nett og eksklusiv design
- ✓ Gedigne partier med preg av luksus
- ✓ Utrolige egenskaper
- ✓ Svensk aluminium
- ✓ Made in Båstad



WG 70 Soft Close


- Sesong:** Vår - høst Max
- Skyveparti:** 2-4-delt dør/vindu
- Fast parti:** Vegg/vindu/malskåret
- Profilfarge:** Hvit og svart, glatt struktur
- Karmbredde:** 1500-4900 mm
- Karmhøyde:** 400-2200 mm
- Produksjon:** Standard- og spesialmål
- Glass:** 20 mm sikkerhetsisolasjonsglass
- Glass/U-verdi:** 1,5
- Total U-verdi:** 2,2
- Lås:** 2-punkts espagnolettlås
- Garanti:** 5 år

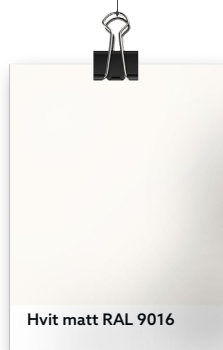

Håndtak

Håndtaksprofilene i stilfull og minimalistisk design løper langs hele skyvedørens høyde. Når døren lukkes, skjules hele håndtaket i sidekarmen, noe som gir et svært gjennomført og kvalitetsmessig inntrykk.

Vrihåndtak og lås er integrerte i sidekarmen. Du kan selv velge om låsen skal settes på inn- eller utsiden!

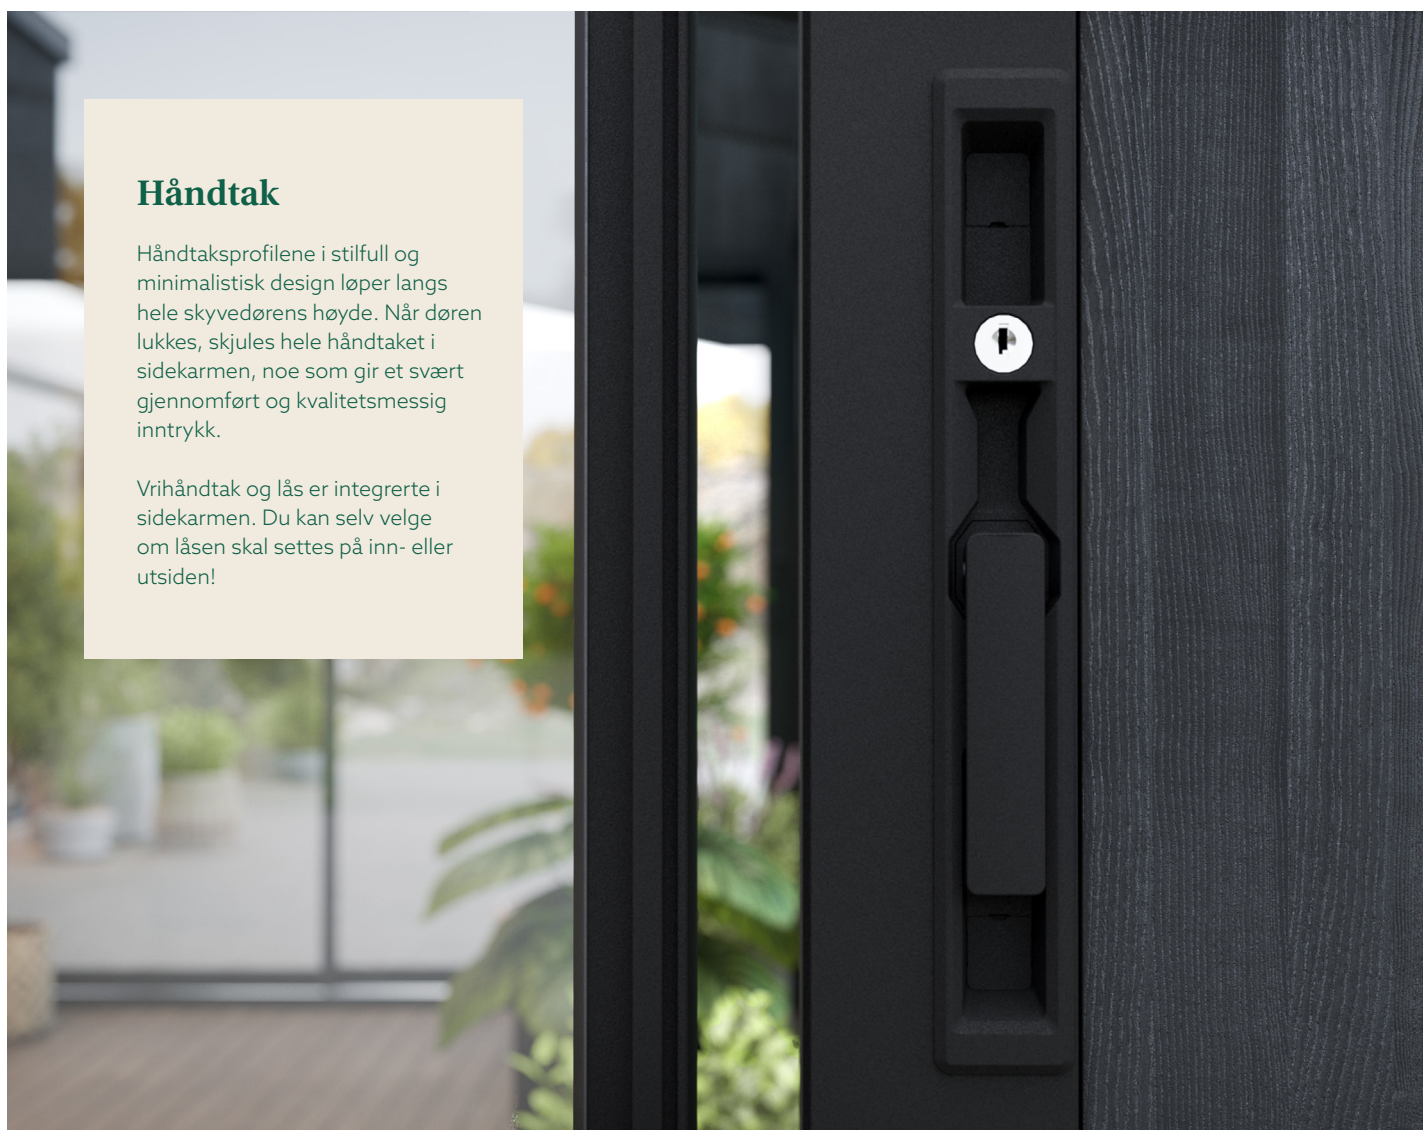

Skreddersøm



Spesialmål

Uansett størrelse og mål på hagestuen din, har Willab Garden skyvepartier som passer. Det gir deg mulighet til å skape en helt spesiell hagestue som er tilpasset huset ditt eller tomtens forutsetninger.

Hagestuepartier med spesialmål lages alltid på bestilling og produseres i vår egen fabrikk i Båstad.

Tilpass løsningen til det du allerede har!

Hvis du allerede har et reisverk eller en annen konstruksjon, trenger du ikke gjøre noen endringer i grunnkonstruksjonen partiene skal settes i. Bestill bare partiene etter dine egne mål! Fleksibelt hvis du skal pusse opp en gammel hagestue med nye partier!

Mål for dine partier

For å vite hvilken størrelse du skal ha, måler du alltid hullet. Til en åpning som er 1874 mm bred og 1356 mm høy, er det akkurat disse målene du skal velge. Så enkelt er det!

Vil du heller forholde deg til standardmål, finnes det mange å velge mellom som byggingen deretter kan tilpasses.

Rettvendt eller speilvendt?

Har du valgt en hagestue med midtstolpe, kan det estetisk sett være pent å la skyvedørene møtes på midten i samme profilspor. Da vil begge dørene som møtes mot stolpen, komme i samme spor i karmen.

Rettvendt

Skyvepartiets ytterste dør er på høyre side sett utenfra.

Speilvendt

Skyvepartiets ytterste dør er på venstre side sett utenfra.



Rettvendt

Utside

Speilvendt

Nyskapende

Godt gjennomtenkt

Vår splitter nye WG 70 SoftClose blir lansert i 2023. Det var viktig for oss å snu alle stener og sørge for at vi lanserer det absolutt beste hagestuesystemet markedet har sett.

Vi har snudd og vridd på alle komponentene, fra materialer og produksjon til montering og funksjoner. Alt er nøye gjennomtenkt for å oppnå et virkelig godt sluttresultat.

Kvalitet i alle ledd

Målet var å utvikle et bærekraftig system, både når det gjelder kvalitet og påvirkning på miljøet og stikkordet var; Kvalitet på alle nivåer. Fra produksjon til bruk hos sluttkunden og langs hele produksjonskjeden stilles det derfor høye krav til alle leverandører.

Aluminiumsprofilene, som er den største delen av materialet i profilsystemene, kommer fra Hydro i Vetlanda, Sverige. Der har vi valgt en aluminiumslegering som heter Reduxa, med et karbondioksidavtrykk på kun 4 kg CO₂/kg.

I vår egen produksjon i Båstad produseres WG 70 SoftClose så tid- og kostnadseffektivt som mulig, gjennom bl.a. enkel bearbeiding og forhåndsmontering.

Til slutt er det også enkelt å montere korrekt i hagestuen!

Fantastisk resultat

I alle tester vi har gjort ved RISE, Sveriges forskningsinstitutt, har ytelsen til partiene nådd fantastiske resultater.

Luft-, vann- og vindtetthet har alle nådd resultater langt bedre enn mange andre hagestuepartier. Systemet har blitt testet for vindbelastninger som langt overgår stormen Gudruns, og partiene klarer det med glans.

RISE



Utforming

Nett og minimalistisk

Til tross for alt fokus på kvalitet, funksjon og bærekraft har vi aldri firet på designen – mest mulig glass og så lite aluminium som mulig.

Smale håndtaksprofiler og minimal overlapping mellom dørene gir et parti med store glassflater. For mest mulig lysinnslipp og den ultimate utendørsfølelsen.

Når dørene lukkes, skyves hele håndtaksprofilen inn i sidekarmen og skjules helt, noe som gir et svært gjennomført og kvalitetsmessig inntrykk.

Skjult innfesting

Alle WG 70 SC-partier har skjult innfesting for å understreke den minimalistiske og eksklusive designen, men først og fremst for å minske risikoen for lekkasje. Uten innfestingshull som vannet kan renne inn gjennom, reduseres risikoen for lekkasje markant.

Faste partier


De faste partiene har oppnådd utrolige resultater i værtester og er blitt klassifisert med høye tetthetsverdier. De monteres i hullmålet med skjult innfesting og fuges rundt hele slik at designen blir nett og smelter sammen med bygget.

Vil du imidlertid ha en kant rundt, finnes det både foringsprofil og dryppbeslag som tilvalg!

Sikkerhetsisolerglass

Det er standard med en glasskassett på 20 mm som består av 4 mm sikkerhetsglass + 12 mm argongass + 4 mm sikkerhetsenergiglass.

WG 70SC kan bestilles i spesialmål med en dørbredde på opptil 1500 mm for å få enda mer glass og mindre aluminium. For å kunne lage dette kreves det et tykkere og mer stabilt glass, og det benyttes derfor en annen 20 mm kassett for bredere dører, som består av 6 mm sikkerhetsglass + 8 mm argongass-kassett + 6 mm sikkerhetsenergiglass.

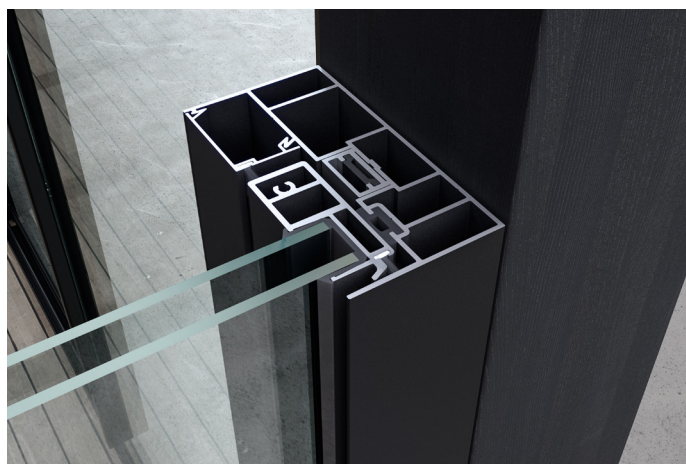

Funksjoner

Funksjoner

Vi vil at et kvalitetsmessig og gedigent preg skal gjennomsyre hele partiet, og har dermed valgt å arbeide med funksjoner som forsterker dette.

SoftClose

Dempemekanismen for lukking gir smidighet og mykhet til et ellers hardt produkt av aluminium og glass. Det første skyvepartiet med dempemekanisme ble laget nettopp for hagestuer.


SoftClose-beslaget er montert i den øverste karmen på partiet, der det fanger døren og alltid lukker den mykt og forsiktig. Mekanismen er grundig testet på RISE og har gjennomgått 30 000 lukninger, noe som tilsvarer ca. 40 års bruk. Drakraften i beslaget ble praktisk talt ikke påvirket.



Lås

Vi har selv utviklet en 2-punkts espagnolettlås for å optimisere skyvepartiets passform og funksjon. Den monteres og føyer seg pent inn i sidekarmene.

Espagnolettlåsen har haker både oppe og nede som griper inn i håndtaksprofilen på den stengte døren og låser den fast.

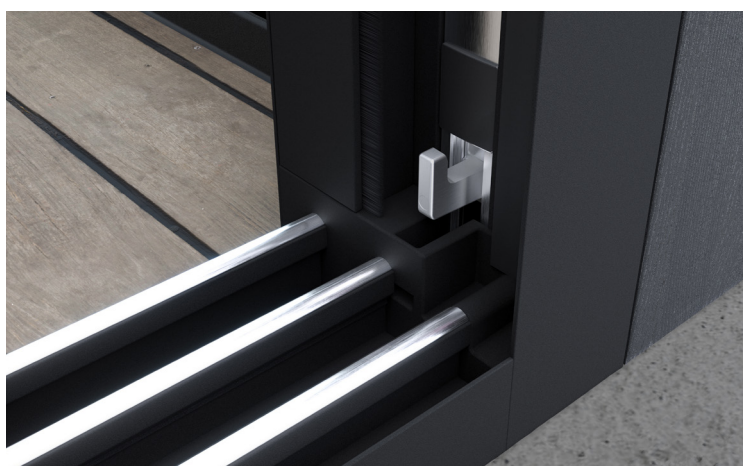

Størrelser

Standardstørrelse

Det finnes et WG 70SC for alle – med en rekke ulike standardmål er det enkelt å finne en størrelse som passer.

Hagestuer som bygges fra grunnen, er enkle å tilpasse etter de eksisterende standardmålene – og de er det mange av! Partiene øker i bredde med et intervall på 100 mm, noe som gir deg 35 ulike bredder å velge mellom.

Standardstørrelser produseres mer effektivt, noe som gir en lavere pris enn for de partiene som blir spesiallaget.

Slingringsmonn

I totalmålet du velger, er det alltid beregnet litt slingringsmonn, 4 mm i bredden og 10 i høyden, for at monteringen skal være enklere.

Slingringsmonnet tettes enkelt og greit ved hjelp av fugemasse, men det går også bra med tettemateriale og foring.



Bredder på dører og vinduer

Av praktiske grunner brukes det noen ganger forskjellige bredder på dører og vinduer som inngår i samme parti med standardstørrelse.

I tabellene under vises breddene på enkeltdører og -vinduer som inngår i de ulike standardstørrelsene.

Dørbredde

	mm	723	823	923	1023	1123	1223
2-delt	1500	2					
	1600	1	1				
	1700		2				
	1800		1	1			
	1900			2			
	2000			1	1		
3-delt	2100				2		
	2200	3			1	1	
	2300	2	1			2	
	2400	1	2			1	1
	2500		3				2
	2600		2	1			
4-delt	2700		1	2			
	2800			3			
	2900	4		2	1		
	3000	3	1	1	2		
	3100	2	2		3		
	3200	1	3		2	1	
Totalbredde skyveparti	3300		4		1	2	
	3400		3	1		3	
	3500		2	2		2	1
	3600		1	3		1	2
	3700			4			3
	3800			3	1		
Totalbredde skyveparti	3900			2	2		
	4000			1	3		
	4100				4		
	4200				3	1	
	4300				2	2	
	4400				1	3	
Totalbredde skyveparti	4500					4	
	4600					3	1
	4700					2	2
	4800					1	3
	4900						4


Varianter

Skyvevindu

- Standardhøyde 1200 mm
- Spesialhøyde 700-1600 mm
- Bredde 2-delt 1500-2500 mm
- Bredde 3-delt 2200-3700 mm
- Bredde 4-delt 2900-4900 mm
- Rettvendt og speilvendt

Skyvedører

- Standardhøyde 2000 mm
- Spesialhøyde 1600-2200 mm
- Bredde 2-delt 1500-2500 mm
- Bredde 3-delt 2200-3700 mm
- Bredde 4-delt 2900-4900 mm
- Rettvendt og speilvendt


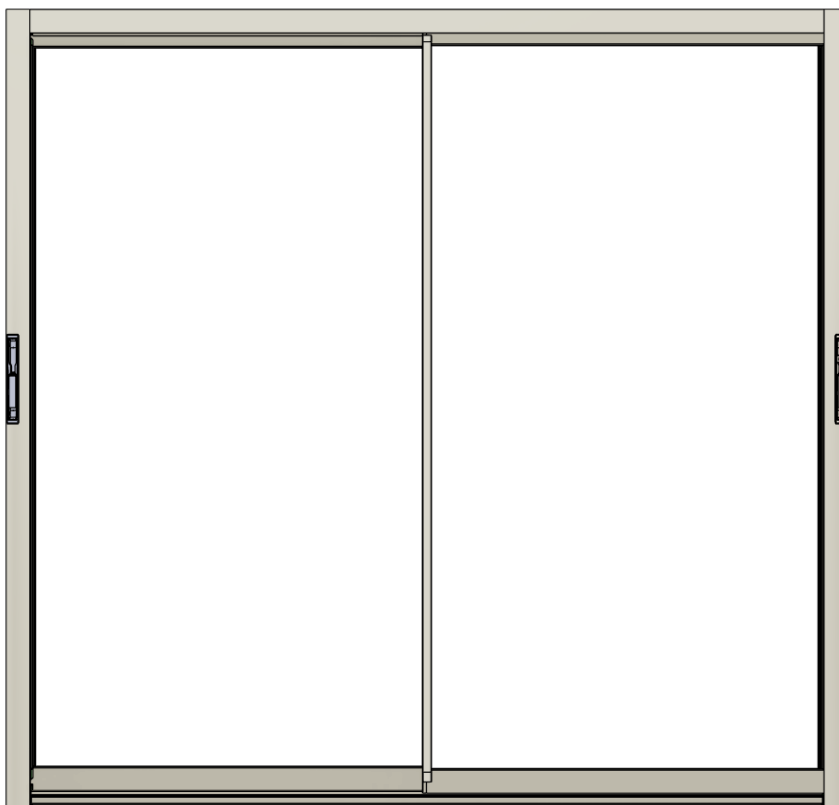


Fast vindu

- Standardhøyde 1200 mm
- Spesialhøyde 600-1600 mm
- Standardbredde 310, 750 og 900 mm
- Spesialbredde 150-1500 mm

Fast vegg

- Standardhøyde 2000 mm
- Spesialhøyde 1600-2200 mm
- Standardbredde 310, 750 og 900 mm
- Spesialbredde 150-1500 mm

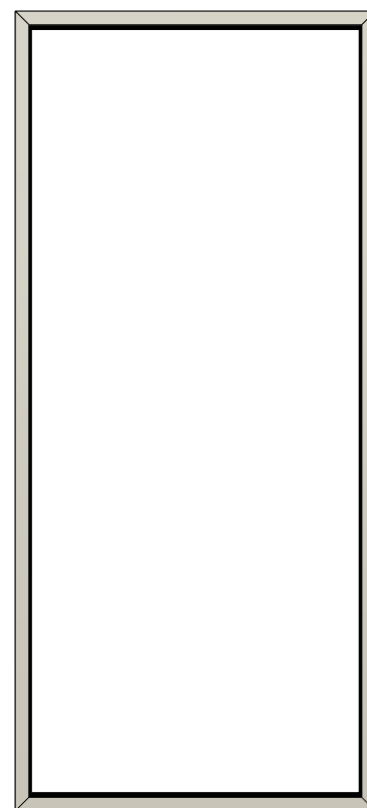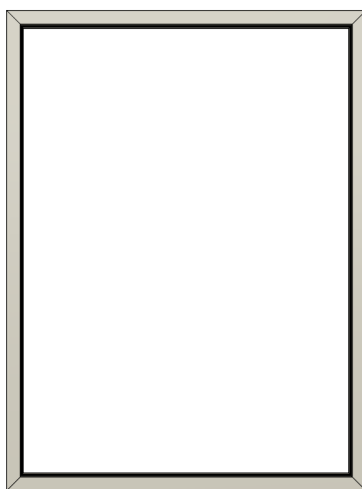


Malskåret

- Blir alltid spesialprodusert
- Bredde 100-2200 mm
- Høyder 100-1500 mm

Profiler

Skyvepartiene WG 70 SC består av en hel karm som først monteres sammen og deretter festes i hagestuens åpning. Deretter løftes dørene eller vinduene som er valgt, på plass, en etter en.

Faste partier monteres og tettes hele veien rundt ved hjelp av fugemasse, eller ved å velge flens og dryppbeslag.

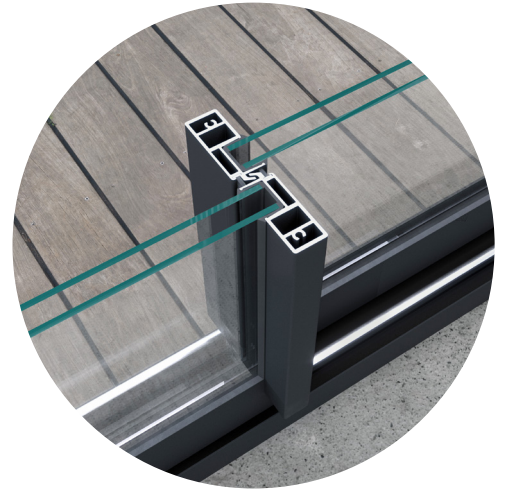


Fast parti

Slank design som føyer seg pent inn i konstruksjonen.


Foringsprofil og dryppbeslag som tilvalg.

Skjult innfesting

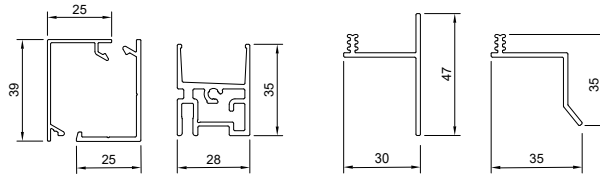

Håndtaksprofil skyveparti


Løper langs høyden på hele døren og vinduet for at partiet enkelt skal kunne skyves frem og tilbake.



Sidekarmprofil

Sidekarm med integrert espagnolettås og vrihåndtak.







Skjult innfesting

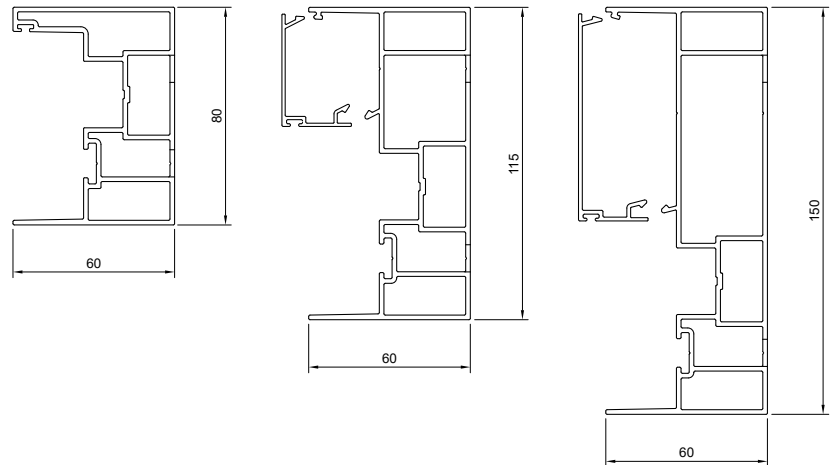

Sporprofiler

Topp- og bunnprofiler

2-, 3- og 4-delte.

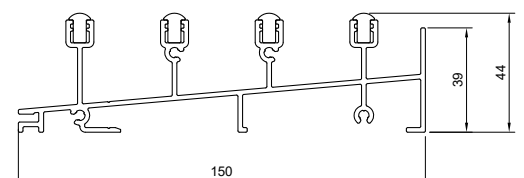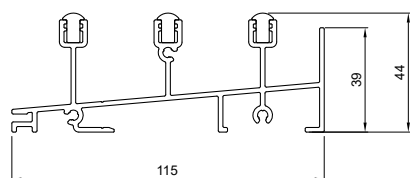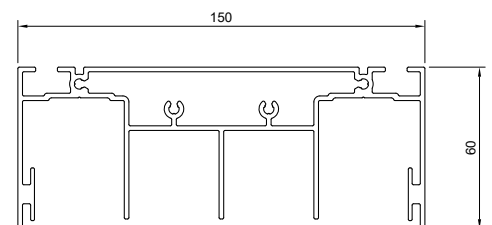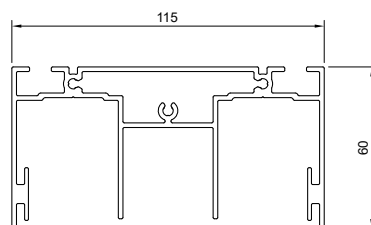

Gangdør

Skjulte håndtak

WG 70SC har et slankt design der håndtaksprofilene er skjøvet inn i og skjult i siderammen, dette gir både større glassflate og en tettere forbindelse med rammen.

WG70 er det av våre uteroms partier som er absolutt tettest når vi når vi ser på alle tester som er gjennomført, og denne funksjonen er en av detaljene som gjøre dette mulig.

Velg smart

Ettersom håndtaket er skjult, kan det være greit å tenke seg litt om før du bestiller. Ønsker du eller trenger du å åpne døren fra en bestemt side? Da velger du mellom rettvendt og speilvendt dør.

Tommelfingerregel er at et rettvendt parti, er at gangdøren (den døren du åpner) alltid er til høyre når du står foran partiet. Den venstre dørens håndtak er da skjult i sideprofilen. Og da omvendt om du velger speilvendt parti.

Innsiden



→ Gangdør fra innsiden

← Gangdør fra utsiden



X Skjult håndtak

✓ Synlig håndtak



2-delt



3-delt

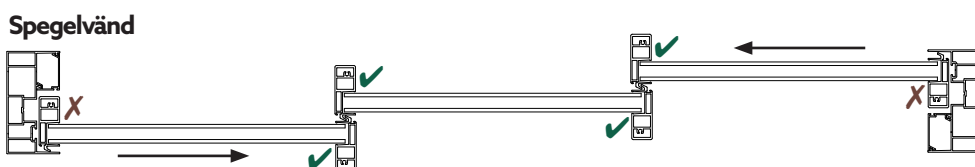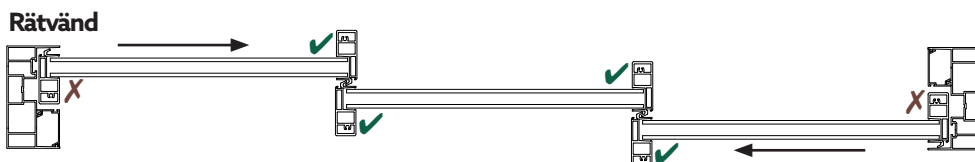

4-delt

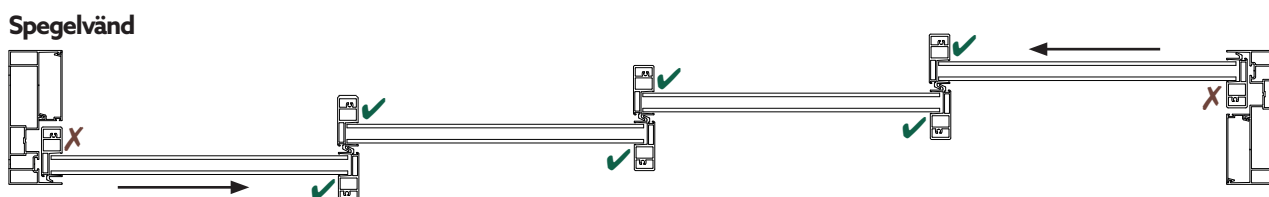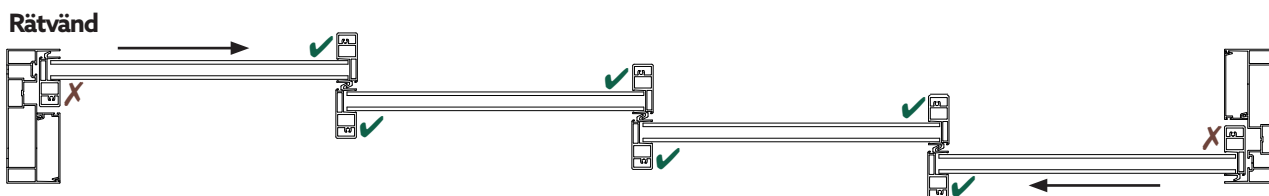

Utsiden



Willab  Garden®

Kobbervikdalen 153, 3036 Drammen, NORGE
Tel 69 83 77 00 • www.willabgarden.no